


# HBE

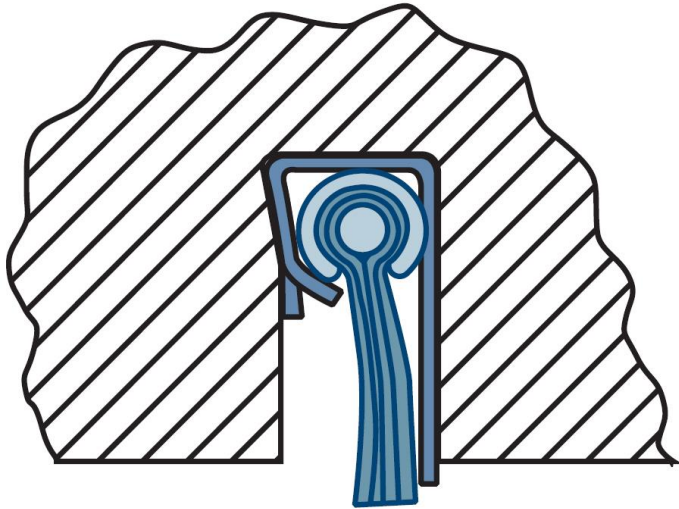

Einsatzbedingungen	
Anwendung	statisch / dynamisch
Betriebsmedium	Gas / Flüssigkeit
Druck	bis zu 20 bar
Temperatur	bis zu 700° C
Gleitgeschwindigkeit	bis zu 500 m/s
Radiale Relativbewegung	bis zu 4 mm
Axiale Relativbewegung	unbegrenzt

Dichtelement		
Material	Haynes25	
Durchmesser Draht	0,07 mm	100/200 Bpmm
Durchmesser Draht	0,1 mm	140 Bpmm
Durchmesser Draht	0,15 mm	50 Bpmm

Gehäuse	
Art	Kundengehäuse Einstemmvariante
Material	beliebig
Größe	beliebig

Dimensionen	
Breite	~ 5 mm
Höhe	~ 10 mm