


HXX

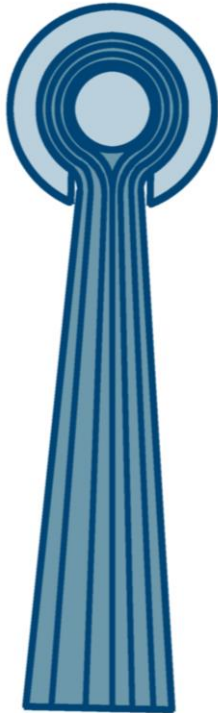

Dichtelement		
Material	Haynes25	
Durchmesser Draht	0,07 mm	100/200 Bpmm
Durchmesser Draht	0,1 mm	140 Bpmm
Durchmesser Draht	0,15 mm	50 Bpmm

Dimensionen	
Breite	2,5 / 3,5 mm
Höhe	~ 10 - 20 mm

Einsatzbedingungen	
Anwendung	statisch (axial/radial/3D) dynamisch (axial/radial)
Betriebsmedium	Gas / Flüssigkeit
Druck	bis zu 20 bar
Temperatur	bis zu 700 °C
Gleitgeschwindigkeit	bis zu 500 m/s
Relativbewegung	bis zu 4 mm